



Water Technology Solution SA

Route du Verney 18

CH - 1070 Puidoux

Tél. +41 (0)32 435 15 81

Fax. +41 (0)32 435 15 82

e-mail: w-t-s@w-t-s.ch

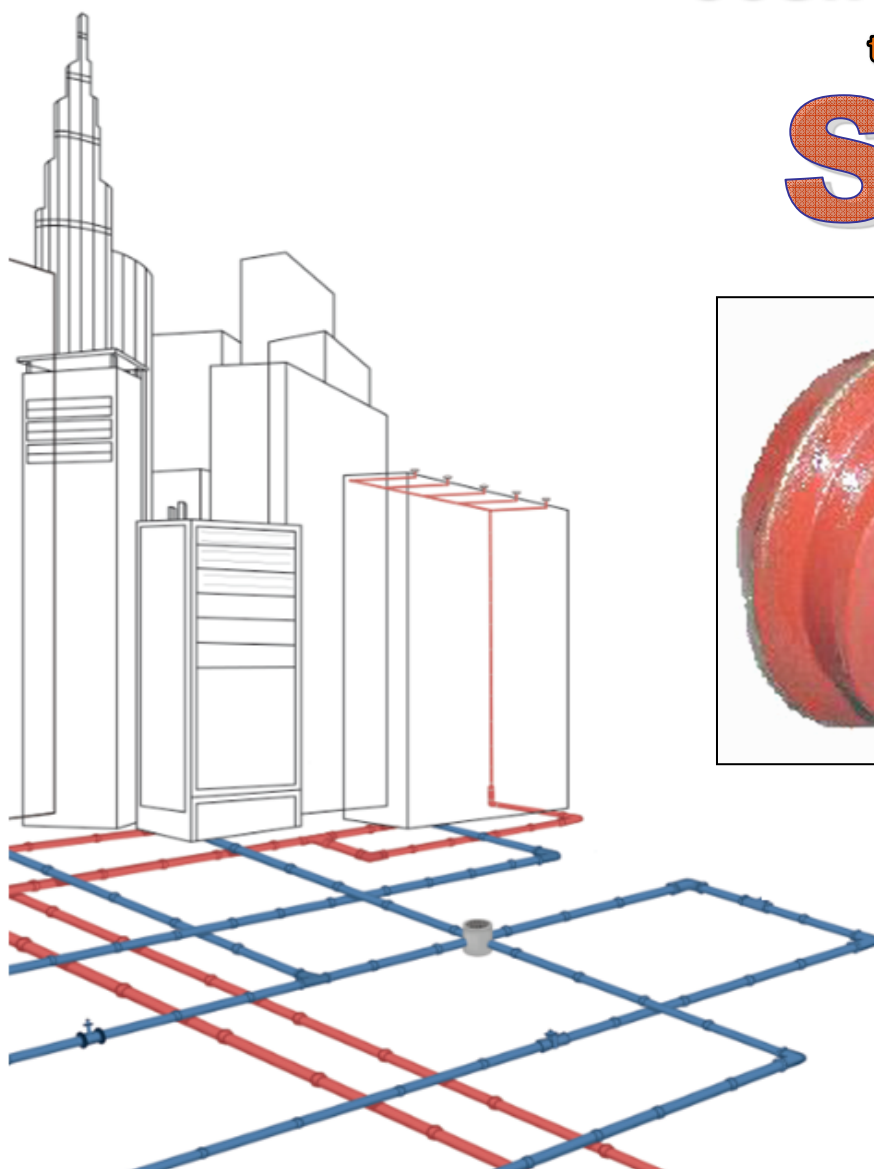
www.w-t-s.ch

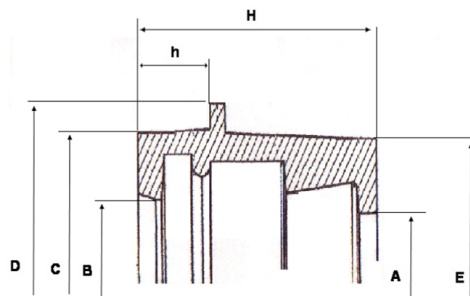

Fiche technique

Manchons de scellement

type

SA




SA
**MANCHON DE SCELLEMENT
 SCHACHTANSCHLUSSSTÜCKE
 WALL COUPLING
 MANICOTTO MURARIO**


* = norme de fabrication / Werknorm / internal standard / norma di fabbrica

SA	A	B	C moyen	D	E moyen	H	h	Poids Gewicht Weight Peso
100	114	121	164	190	160	100	28,5	7,00
150	165	172,5	210	245	205	100	28,5	8,00
200	215	224,5	265	300	260	100	28,5	10,00
250	267	276,5	318	350	313	110	31,5	13,00
300	319	328,5	376	410	370	110	31,5	17,00
350	370	380	427	460	420	110	31,5	19,00
400	421	431,5	480	515	475	110	36,5	22,00
500	539	534,5	587	620	582	110	31,5	29,00
600	623	637	695	730	690	120	35	41,00
700	724	740,5	810	840	802	160	53	70,00
800	825	844	920	950	910	160	48	84,00

 Tout epoxy rouge
 Alles epoxy rot
 All epoxy red
 Tutto epoxy rosso

W-SA10--TYQ
W-SA15--TYQ
W-SA20--TYQ
W-SA25--TYQ
W-SA30--TYQ
W-SA35--TYQ
W-SA40--TYQ
W-SA50--TYQ
W-SA60--TYQ
W-SA70--TYQ
W-SA80--TYQ

indication des poids théoriques

DESCRIPTION

Raccords en fonte ductile avec un emboîtement automatique TJ (type Tyton)

COMPOSITION

Raccords en fonte ductile selon normes EN598

Bague joint en caoutchouc NBR en accord selon les normes EN681-1, type WG.

APPLICATION

Sur regard préfabriqué (jusqu'au DN 400)

Sur regard coulé sur place (DN 500 et plus)

ARGUMENTS

Parfaite étanchéité du réseau des eaux usées

Homogénéité du système fonte "assainissement"

Préviend de tout cisaillement de la conduite

Excellente tenue mécanique et très faible encombrement



Joint NBR (résistance aux effluents très agressifs et à l'éventuelle présence d'hydrocarbures)

REVÊTEMENT

















Les raccords en fonte ductile ont un revêtement intérieur et extérieur en Époxy brun-rouge

REMARQUE

Les raccords sont conditionnés avec les bagues joints séparément



Complément de programme des raccords et tuyaux pour l'ASSAINISSEMENT

 MMQ coude EE 90°	 MMK45 coude EE 45°	 MMK22 coude EE 22°30'	 MMK11 coude EE 11°30'
 MMI45 branchement 2 emboît. et bout uni EET 45°	 MMC45 branchement à 3 emboitements EEE 45°	 IT45 branchement à 3 bouts unis 45°	 MMI67 branchement 2 emboît. et bout uni EET 67°30'
 EU manchon EE	 MMR cône de réduction EE	 MMB Te à 3 emboitements EEE	 MMA Te à 2 emb. tubulure à bride EETB
 SA Manchon de scellement	 U manchon EE	 F bride uni	 X plaque pleine

Programme en fonte ductile de raccords ou accessoires avec autres emboîtures, des tuyaux type standard et avec des revêtements Icosit ou Polyuréthane intérieur et extérieur est à disposition des diamètres DN 80 à DN800.