



Water Technology Solution SA

Route du Verney 18 / CH-1070 Puidoux

Tel: +41 (0)32 435 15 81


e-mail: w-t-s@w-t-s.ch / www.w-t-s.ch



Fonte de bâtiment

Fiche technique

Plot acoustique Schallschutz Knopf PHONOLYT MU 30

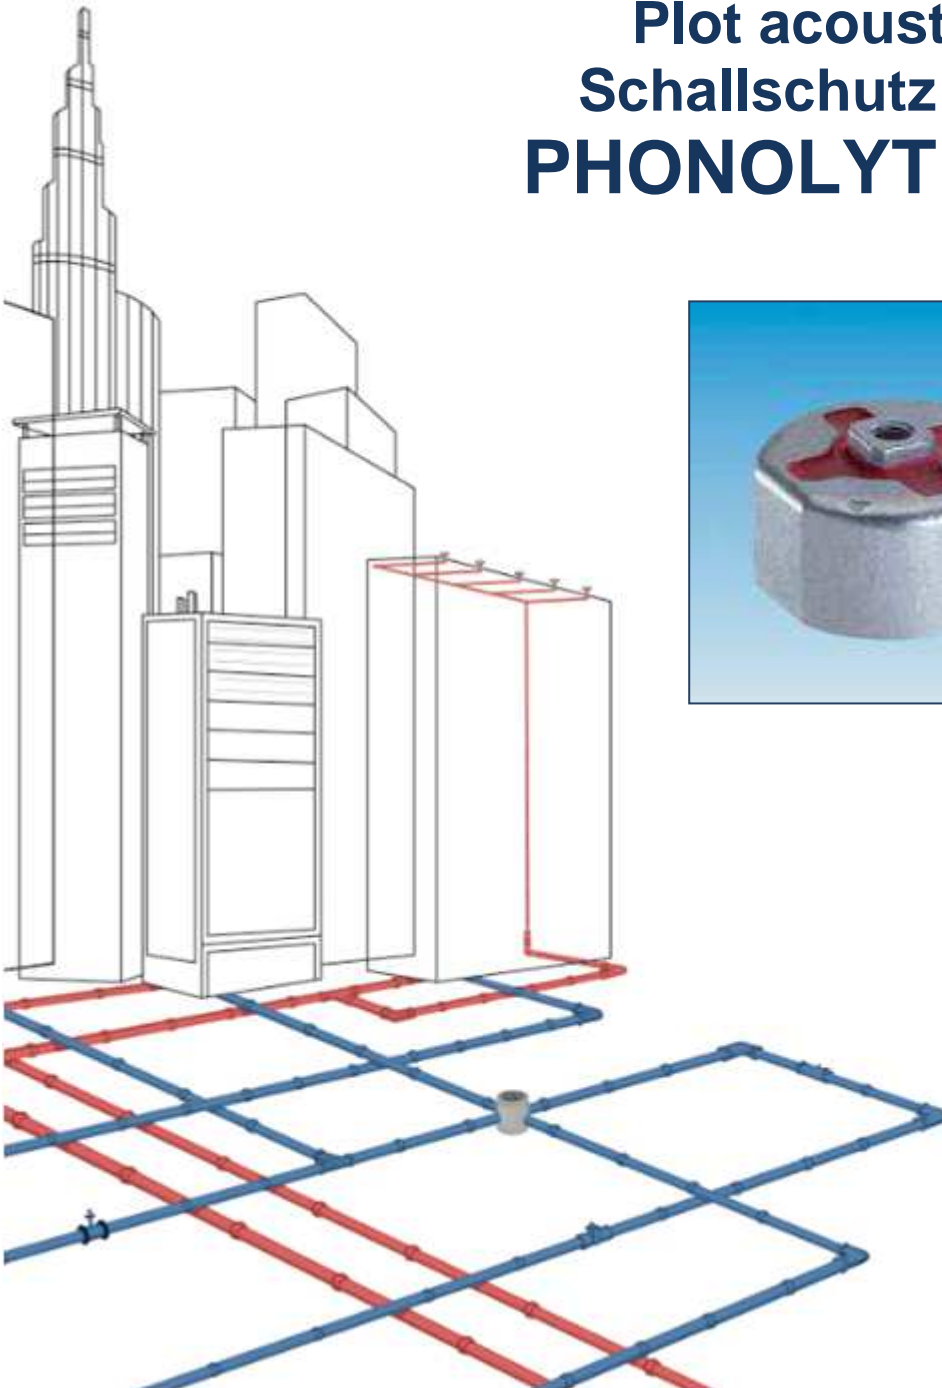

Water Technology Solution SA


Route du Verney 18

CH - 1070 Puidoux

Tél. +41 (0)32 435 15 81 / Fax +41 (0)32 435 15 82

e-mail: w-t-s@w-t-s.ch / www.w-t-s.ch

INSONORISATION / SCHALLSCHUTZ

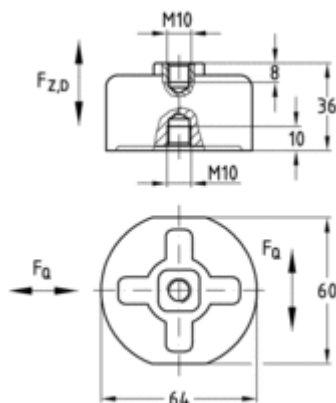

- Fixation de haute performance, atténuation acoustique atteignant 30 dB
 - Idéal pour la désolidarisation d'appareils, par exemple : chaudières, pompes, moteurs, appareils de climatisation, rails de supportage
 - Accepte des charges multidirectionnelles.
 - Montage possible tant au mur, qu'au sol, qu'au plafond
 - Pose rapide avec une seule fixation de chaque côté
 - Idéal pour la mise à niveau par l'intermédiaire de tiges filetées
 - Résistance mécanique importante par la forme en étoile et l'isolant acoustique vulcanisé
 - En cas d'incendie et de destruction de la masse isophonique, les deux parties métalliques de par leur forme restent solidaires
 - Rupture efficace du pont phonique grâce à la vulcanisation
 - Sans silicone
 - Procès-verbal
-
- Leistungsfähige Punktbefestigung mit hervorragender Körperschallreduzierung um bis zu 30 dB(A)
 - Ideal zur schallentkoppelten Befestigung von Aggregaten wie z.B. Heizkesseln, Pumpen, Motoren, Klima- und Lüftungsgeräten sowie auch von Behältern.
 - Hohe Belastbarkeit in alle Richtungen
 - Decken-, Wand- oder Bodenmontage möglich
 - Zeitsparende Montage durch nur ein Anschlussgewinde auf jeder Seite
 - Justiermöglichkeit mittels Gewindestiften/ -stangen
 - Sicherheit durch hinterschnitten einvulkanisierten Traganker
 - Wirksame Unterbrechung von Schallbrücken durch das einvulkanisiert
 - Silikonfrei
 - Schallschutz geprüft

Article	Code-article	Atténuation acoustique jusqu'à	Charge max. admissible Traction / Compression FZ,D	En cisaillement FQ
Plot PHONOLYT®, taraudage M10, zingué	120442	30 dB	1,5 kN	1,5 kN